

ABLOY® DC335 OVENSULJIN



ABLOY® DC335 on korkealaatuinen ovensuljin
kaikkiin ovityyppisiin

UUSI OVENSULJIN **ABLOY® DC335**



ABLOY® DC335 on kehitetty vastaamaan EN1154 standardin vaatimuksia. Moderni ja tyylikäs design yhdistettynä ainutlaatuiseen ominaisuuksiin laajentaa sulkimen käyttöympäristön kaikkiin ulko- ja sisäoviin.

Värvivaihtoehdot

Valkoinen



Alumiini



Messinki



Ruskea



Musta





Käyttökohteet:

- Sisä- ja ulko-ovet.
- Suositteltava oven leveys max. 1250 mm.
- Suositteltava oven paino max. 100 kg.

Ominaisuudet:

- CE-sertifioitu.
- Runko kulutusta kestävä alumiinivalua.
- Yhtäläinen design muiden **ABLOY®** ovensulkijoiden kanssa.
- Erittäin korkea hyötyuhde, kevyt avata mutta silti riittävästi sulkeutumisvoimaa.
- Laaja käyttölämpötila - 35°C... + 45°C.
- Sulkeutumisen alku- ja loppunopeus säädettävissä erikseen.
- Ylikuormitusventtiilit suojaavat ovea ja karmia ylimääräiseltä rasitukselta.
- Asennus joko oveen tai karmiin.
- Säädettävä vetovarren korkeus tekee asentamisesta nopeaa ja helppoa.
- Sulkeutumisvoima säädettävissä EN-luokkiin 3 – 5.
- Avautumisjarrun, sulkeutumishidastimen ja loppunopeuden alkamiskulma voidaan tarvittaessa säätää ura-akselin ansiosta.
- Vaihdettavan muovikotelon värvivaihtoehdot: valkoinen, alumiini, messinki, ruskea, musta. Myös muut värit mahdollisia erikoistilauksesta.
- Saatavilla myös ruostumaton teräksinen kotelo.
- Voidaan käyttää kaikkien **ABLOY®** vetolaitteiden kanssa.
- Leveys 280 mm, korkeus 65 mm, syvyys 63 mm.

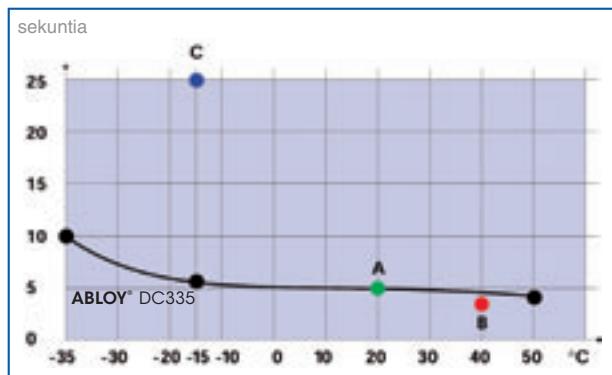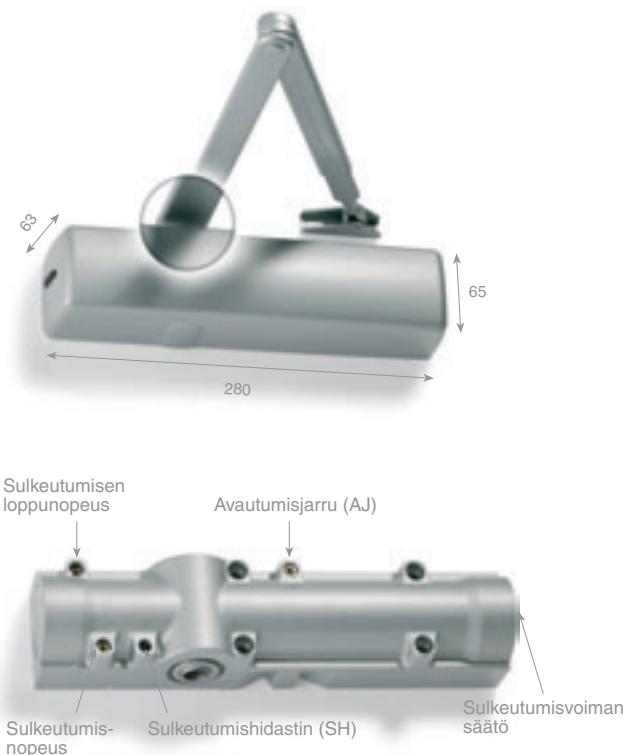

EN1154 standardin vaatimukset:

- A Säädetty sulkeutumisaika 5 sekuntia +20 °C lämpötilassa
- B Minimi sulkeutumisaika 3 sekuntia +40 °C lämpötilassa
- C Maksimi sulkeutumisaika 25 sekuntia -15 °C lämpötilassa

Ura-akselin säätö

Vetolaitteen pystyetäisyyttä runkoon nähden voidaan säätää (max. 14 mm) liikuttamalla uritettua ura-akselia pystysuunnassa.

Avautumisjarrun, sulkeutumishidastimen ja loppunopeuden alkamiskulma voidaan tarvittaessa säätää käänämällä ura-akselia (11 asteen välein). Tämä on tarpeen erikoisesti sulkeutumispuolen asennuksessa jolloin avautumisjarrun toiminta-alue saadaan alkamaan toivottuun aikaan.

Sulkimen säätö

Sulkeutumisvoima on säädettävässä rungon päässä olevasta ruuvista.

Sulkeutumisen alku- ja loppunopeus on säädettävässä erikseen.

Säädettävä avautumisjarru (AJ) vakiona, saatavissa myös säädettävällä sulkeutumishidastimella (SH).

Sulkeutumisvoima eri lämpötiloissa

ABLOY® DC335 on suunniteltu toimimaan Suomen vaativissa olosuhteissa, joissa lämpötilanvaihtelut eri vuodenaikojen välillä ovat suuria.

ABLOY® DC335 sulkeutumisnopeus ei muutu vaativissakaan olosuhteissa. Korkealaatuinen hydraulinen öljy, tiukat valmistustoleranssit sekä patentoidut säätöventtiilit viimeistelevät sulkijan osaksi tinki-mättömästä laadustaan tunnettua **ABLOY®** tuote-perhettä.

TARVIKKEET



Vetolaitteet



Aukipitolaitte DC191



Vetolaitte DC190




Liukuvetolaitte DC194




Liukuvetolaitte DC193

Vetolaitteiden tarvikkeet

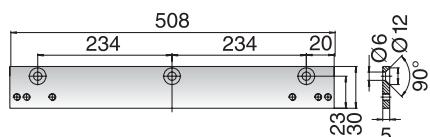

Kiinnityslevy DC103

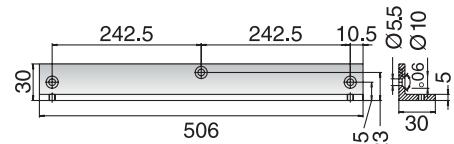

Kiinnityslevy DC104



Aukipitolaitte DC152




Avautumisvaimennin DC153




Yhdensuuntaiskiinnitin vetolaitteisiin DC190 ja DC191

Kiinnityslevyt

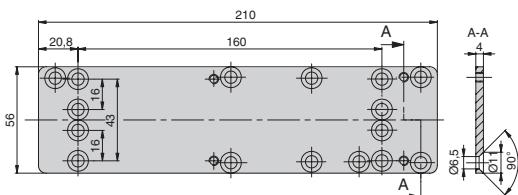

Kiinnityslevy DC130


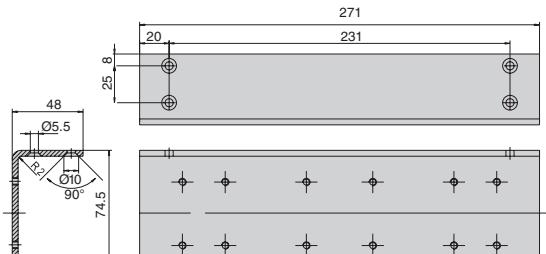


Kulmakiinnityslevy DC113



ASENNUS

Asennus liukuvetolaitteilla DC193, DC194

Avautumispuoli

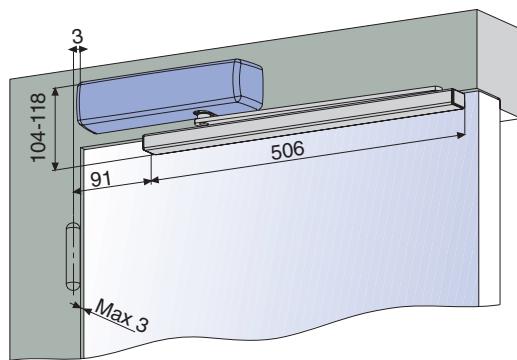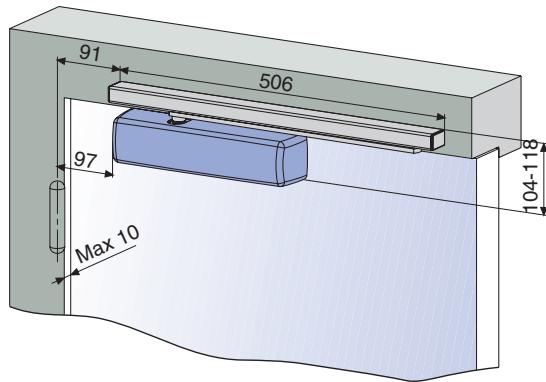


Sulkeutumispuoli

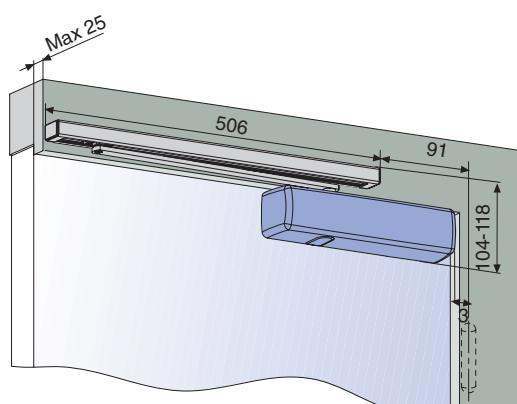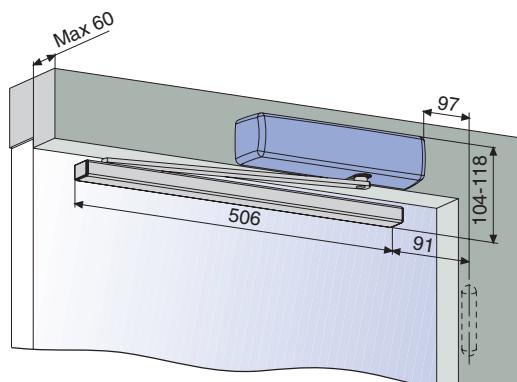


Asennus vetolaitteilla DC190, DC191


Avautumispuoli

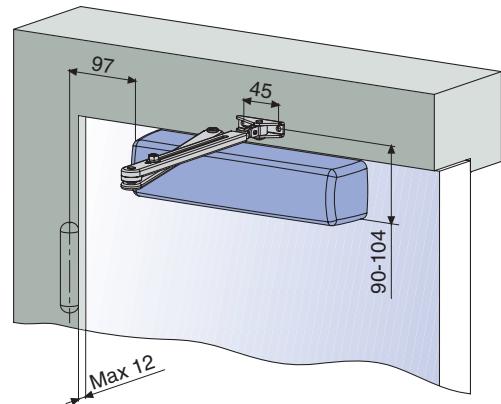

Sulkeutumispuoli

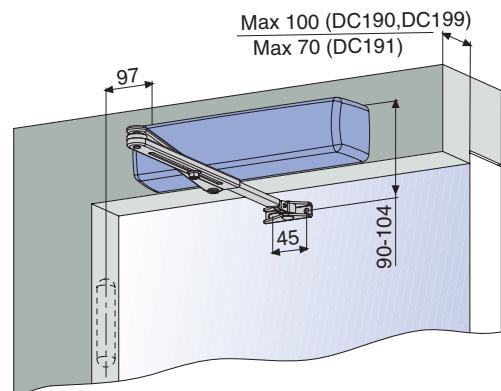

Asennus yhdensuuntaiskiinnittimellä

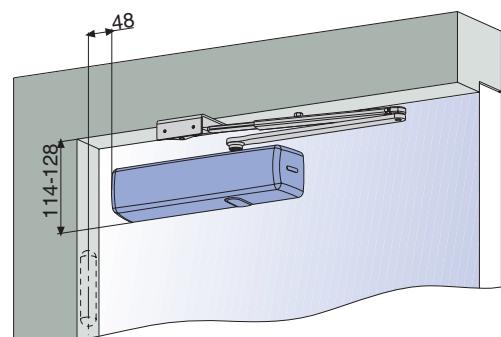

ABLOY® -valtuutettujen lukkoliikkeiden verkosto kattaa koko Suomen. Kun suunnittelet uutta lukitusta tai nykyinen lukituksesi tarvitsee kuntokartoitusta, käänny **ABLOY®** -valtuutetun lukkoliikkeen puoleen.

ABLOY® -valtuutettu lukkoliike palvelee kaikissa lukitukseen, heloihin sekä kuljemisen helppouteen liittyvissä asioissa kuten myös niiden käytössä tai huoltotarpeissa. Lukitusalan ammattilaisen tunnistat **ABLOY®** -valtuutetun lukkoliikkeen merkistä.

Kaikkien **ABLOY®** -valtuutettujen liikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoa lukoista, heloista ja helposta kuljemisesta löydät kotisivultamme www.abloy.fi



ABLOY® -valtuutettu lukkoliike



www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Toholoinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforsinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209



An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava ovitympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

ASSA ABLOY