


1. Säilytä lämpökaapelikiepit lämpimässä tilassa. Asennus helpottuu kun kaapeli on notkeampi.
2. Kela kaapeli alimman raudoituksen päälle.
3. Kiinnitä löysästi. Käytä teippiä tai muovitettua kiinnityslankaa.
4. Kaapelia ei saa ristiinasentaa. Pienin sallittu etäisyys kahden kaapelin välillä on 6 cm.
5. VAROITUS! Lämpökaapeli on asennettava niin, että se ei joudu kosketuksiin eriste-aineeseen, polyuretaanin, styroksin, lasivillan tai vastaavan kanssa.
6. Lämpökaapeli valetaan betonin sisään koko pituudeltaan, myös liitosjohtojatkos.
7. Kaapeli kytketään päälle välittömästi valun tapahduttua (ennen valua saa kaapelin kytkeä päälle vain lyhytaikaisesti mahdollista tarkistusta varten).

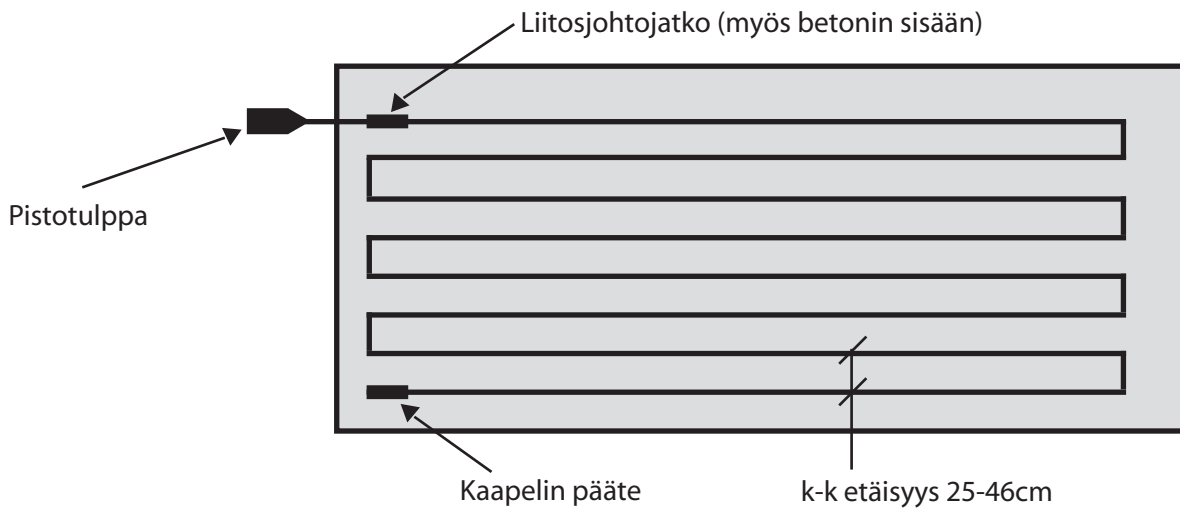

Betonin kovettaminen		Teho/m ² riippuu k-k mitasta				Kuivattaminen
Pituus	85 m	35 m	20 m	10 m		
Teho (W/m ²)	Muottipinta m ² / k-k eristyys (cm)	Muottipinta m ² / k-k eristyys (cm)	Muottipinta m ² / k-k eristyys (cm)	Muottipinta m ² / k-k eristyys (cm)	Teho/ m ²	Kiepit sarjaket tynä
150	23/27	9/27	5/25	2,5/25	38	
120	29/34	12/34	6/30	3,2/32	30	
100	35/41	14/40	7/35	3,8/38	25	
90	39/46	16/46	8/40	4,2/42	22	

3,3 m pitkää BHS:ää (E 89 604 97) käytetään lähinnä pylväiden valamiseen. Silloin pylvään sisään valetaan 4 kaapelia.

Betonin kuivattamiseen kiepit voidaan sarjakytkeä pareittain. Kokonaisteho 230 V jännitteellä on: 2 kpl sarjakytetyt 85m kiepit 1750W (875W/ kieppi), 2 kpl 35m kiepit 700W (350W/ kieppi), 2 kpl 20m kiepit 370W (185W/ kieppi), 2 kpl 10m kiepit 190W (95W/ kieppi). Muut tiedot katso taulukkoa.

SSTLNRO	PITUUS	TUOTE	TEHO	LITIN
81 761 28	85 m	BHS	3500 W	CEE-liitin
81 761 29	85 m	BHS	3500 W	Schuko
81 761 25	35 m	BHS	1400 W	CEE-liitin
81 761 24	35 m	BHS	1400 W	Schuko
81 761 23	20 m	BHS	735 W	Schuko
81 761 20	10 m	BHS	380 W	Schuko
81 761 26	3,3 m	BHS	130 W	Schuko