


Yleistä asennukseen liittyen

- Asennus tulee suorittaa keväällä/kesällä noin 10 päivän kuluessa nostosta. Nostoaika ja suositeltu asennusaika tulee ilmi toimituksen yhteydessä välitetystä alkuperätodistuksessa.
- Isoina rullina asennettaessa tarvitaan yleensä muutama henkilö ja/tai kone, jossa on esimerkiksi etukuormaaja ja trukkipiikit (rullien siirtelyyn). Kärjistä taivutetuilla piikeillä varustettu talikko tai vahva harava on hyvä lisä asennustyökaluksi isojen ja pienempien palojen käsivoimin siirtelyyn sekä palojen saumauksiin.
- Kunttarullat pienitään tarvittaessa halutun kokoisiksi paloiksi kuljettajan toimesta (toimituksen yhteydessä). Rullasta voi myös itse leikata sopivan kokoisia paloja esimerkiksi moottorisahalla, terävällä pistolapiolla, käsisahalla tai muulla leikkaavalla työkalulla. Moottorisaha on yleisesti nopein ja tarkin työkalu mm. reunojen ja palojen muotoiluun.
- Käsin kuntaa voi liikutella vetämällä tätä maata pitkin esimerkiksi pressun tai muovin päällä. Myös palojen siirto kottikärryillä on toimiva ratkaisu erityisesti pidemmällä siirtomatkoilla.
- Mitä suurempina paloina kunta asennetaan on lopputulos yleisesti parempi: vähemmän saumoja sekä kuntan juuristokerros säilyy ehyempänä vähentäen asennuksenjälkeistä kasteluntarvetta.
- **Huom!** Muista yleinen turvallisuus työskennellessä ja suojalasien sekä kuulosuojainten käyttö erityisesti moottorisahaa käsiteltäessä! Kuntaa leikatessa tämän turvekerroksesta, kasvustosta tai pohjamaasta voi irrota sahanterän kautta sinkoutuvaa pienempää materiaalia.


Levitys (1/3)

- Kunttarullan tai palan pää laitetaan kohtaan, josta kunta halutaan aloittaa. Rulla avataan joko koneella tai esim. talikkaa apuna käyttäen.

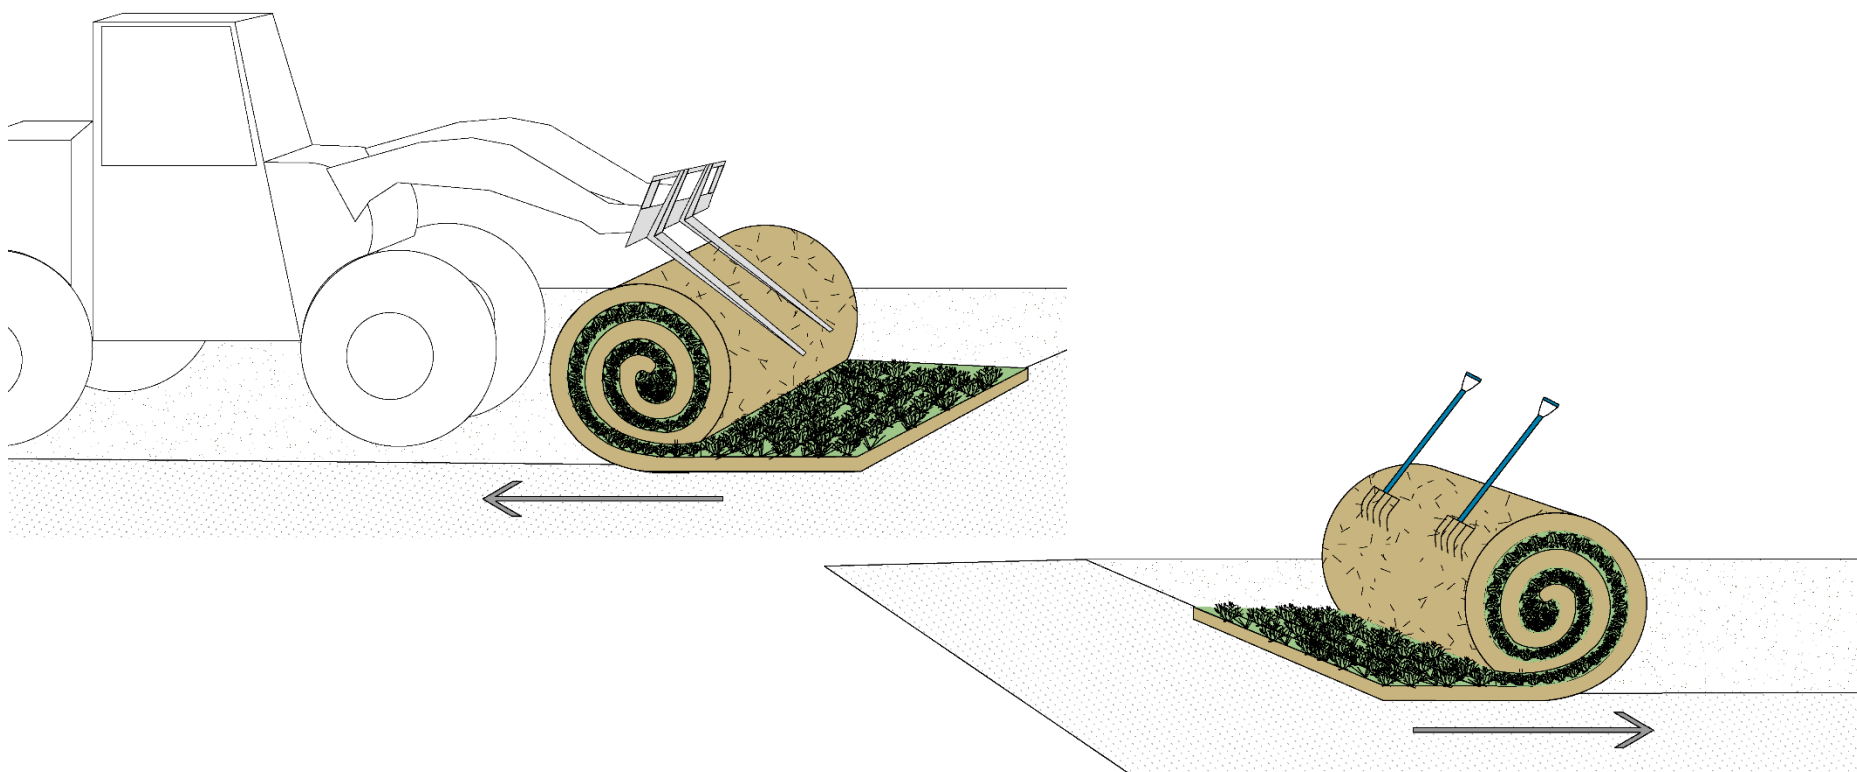


Levitys (2/3)

- Palojen saumat laitetaan toisiaan vasten kunnon puskuun. Huolella toteutettu sauma on siisti eikä (auki jäänyt) sauma pääse kuivattamaan kuntaa.

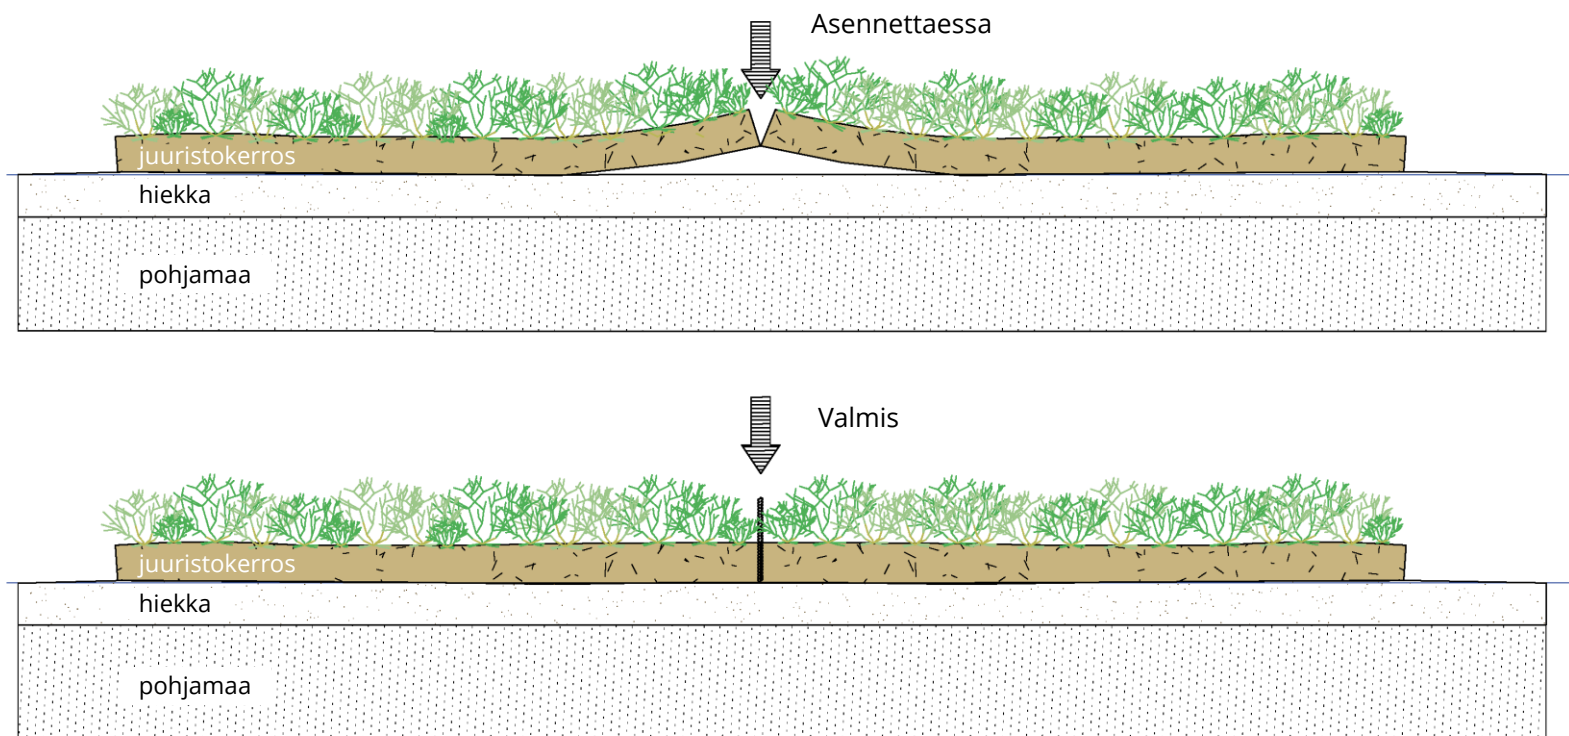


Levitys (3/3)

- Kuntan juuristo asennetaan hyvin pohjamaata vasten. Maasto voi olla kumpuileva ja kunttamatto asennetaan maaston muotojen mukaan. Juuristo ei saa jäädä ilmaan, joten terävät pahkat tai montut tulee tasata ennen levitystä.

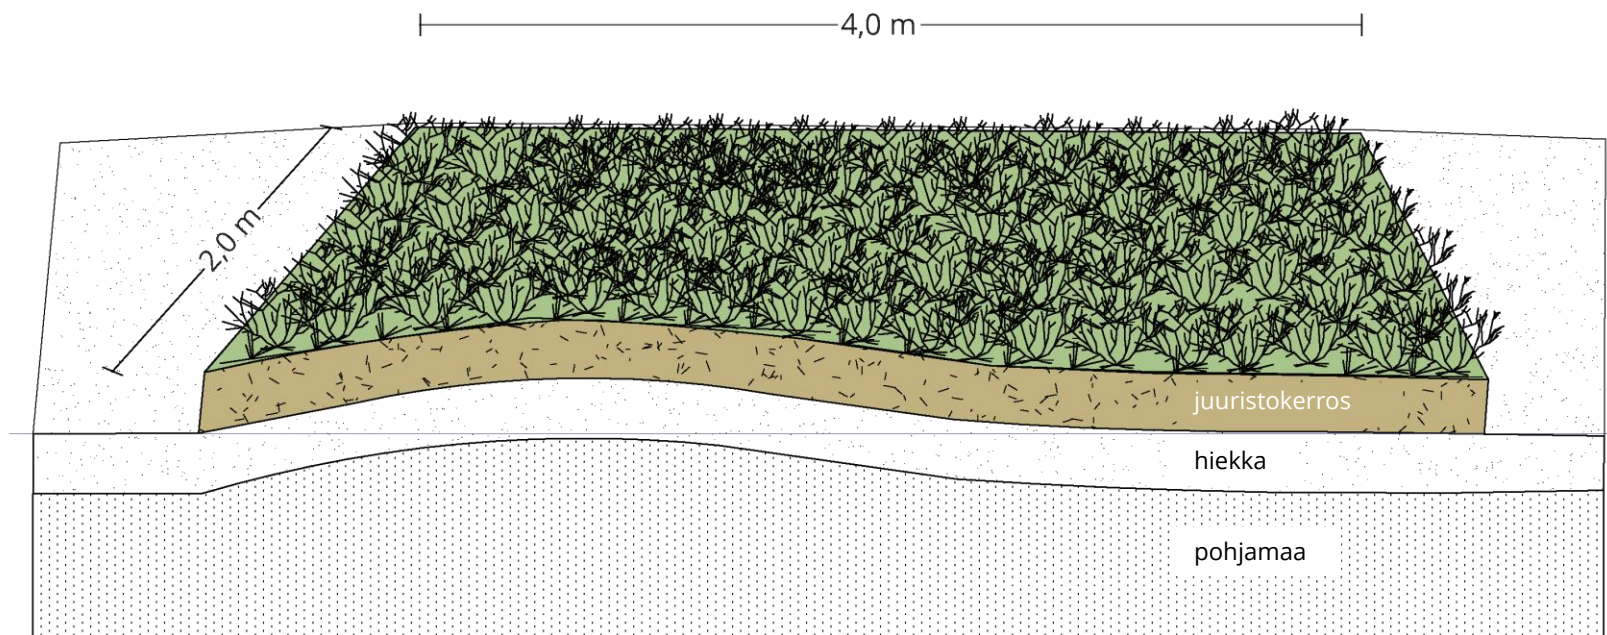


Viimeistely (1/3)

- Rinteissä ja jyrkemmissä luiskissa kunta on syytä lyödä kiinni pohjamaahan esimerkiksi noin 30 cm pitkillä puutapeilla (rinnetikuilla).
- Rinnetikut lyödään jokaisen kunnappalan ylälaitaan ja tarvittava määrä riippuu palakoosta sekä rinteiden jyrkkyydestä. Yleensä 3-6 kappaletta palaa tai rullaa kohden on riittävä määrä.

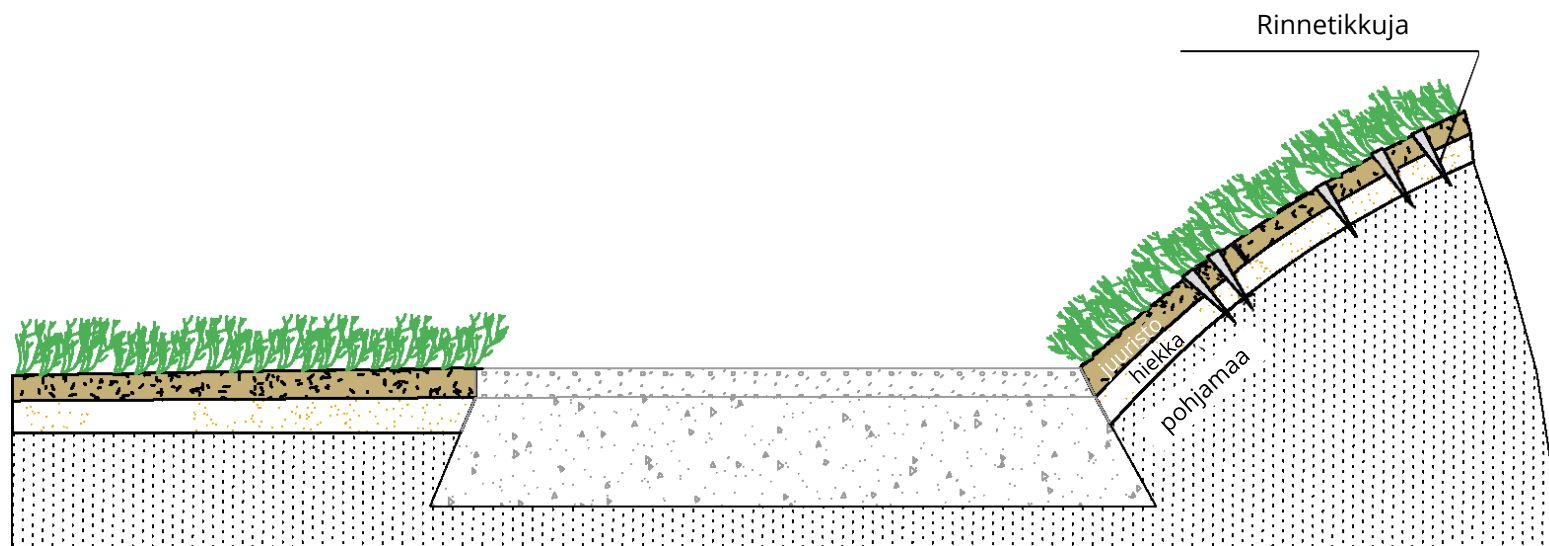


Viimeistely (2/3)

- Sorapintaisen pihan päällyste (esimerkiksi käytävät) on lopuksi helppo levittää kuntan pintakerroksen tasalle.

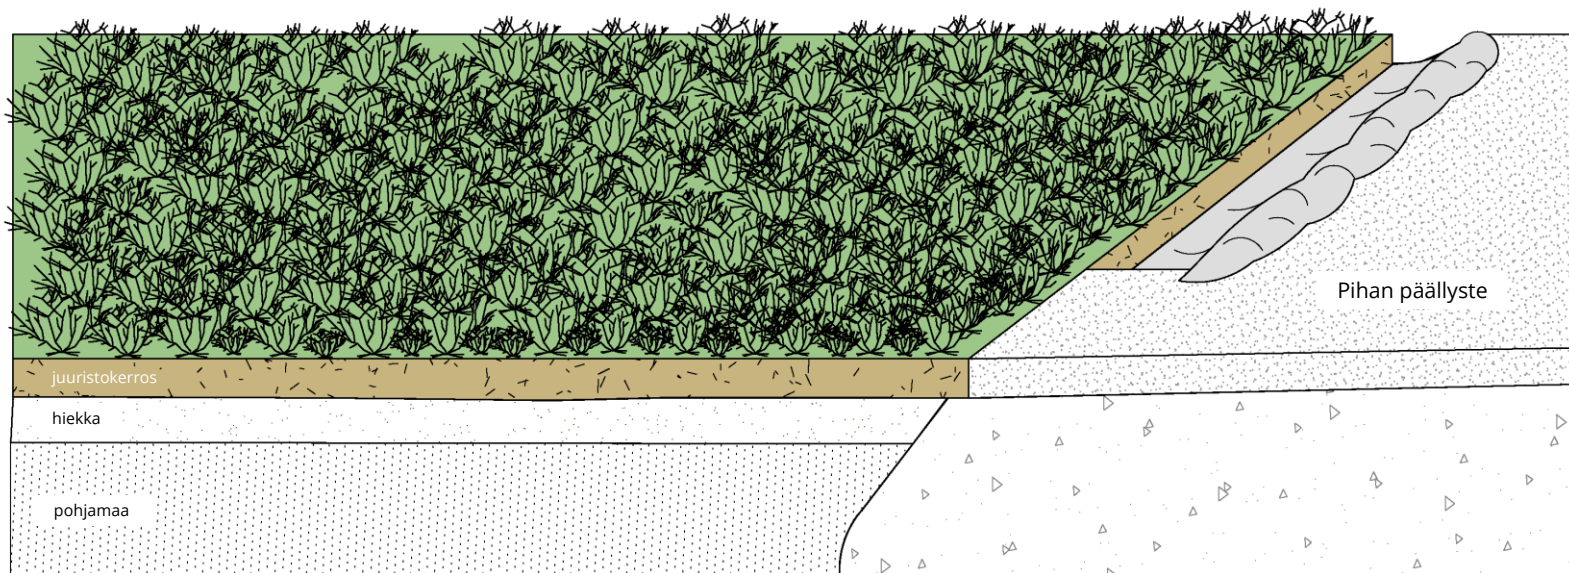


Viimeistely (3/3)

- Asennusalueen reunoilla kunta viimeistellään sulavasti ympäristöön ja kunnan reuna tarvittaessa upotetaan olemassa olevaan maastoon/kasvustoon.
- Piilotettu reuna on ulkonäöllisesti siisti eikä kunta pääse kuivahtamaan avoimen juuriston kautta.

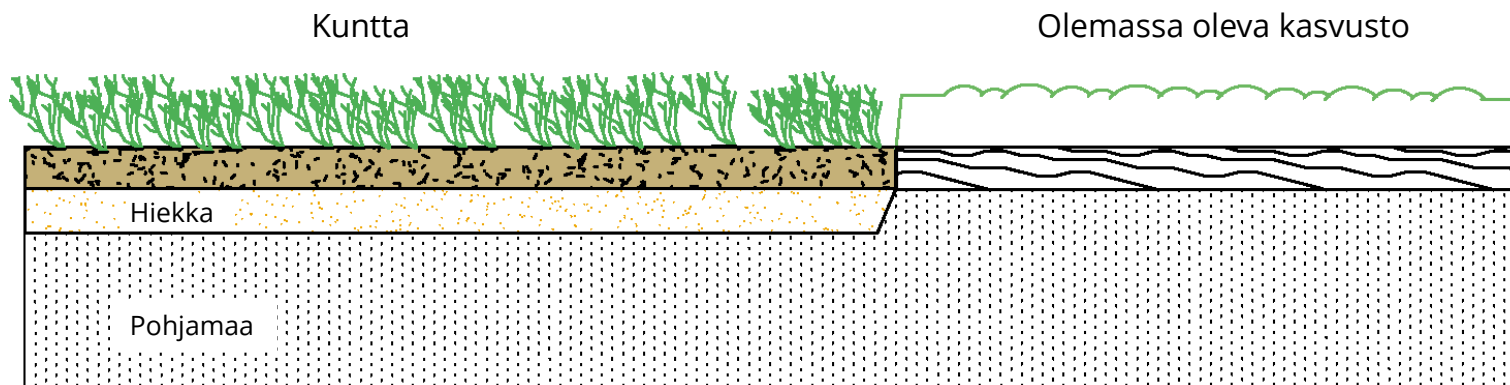

Lisävinkkejä toteutukseen (1/2)

- Kuntaa ei kannata asentaa paikkoihin, joissa suora vesisade ei pääse tätä kastelemaan (kuivumisriski). Esimerkiksi sokkelien vierustoille kannattaa valita muita pintamateriaaleja räystään ulkolinjaan saakka.

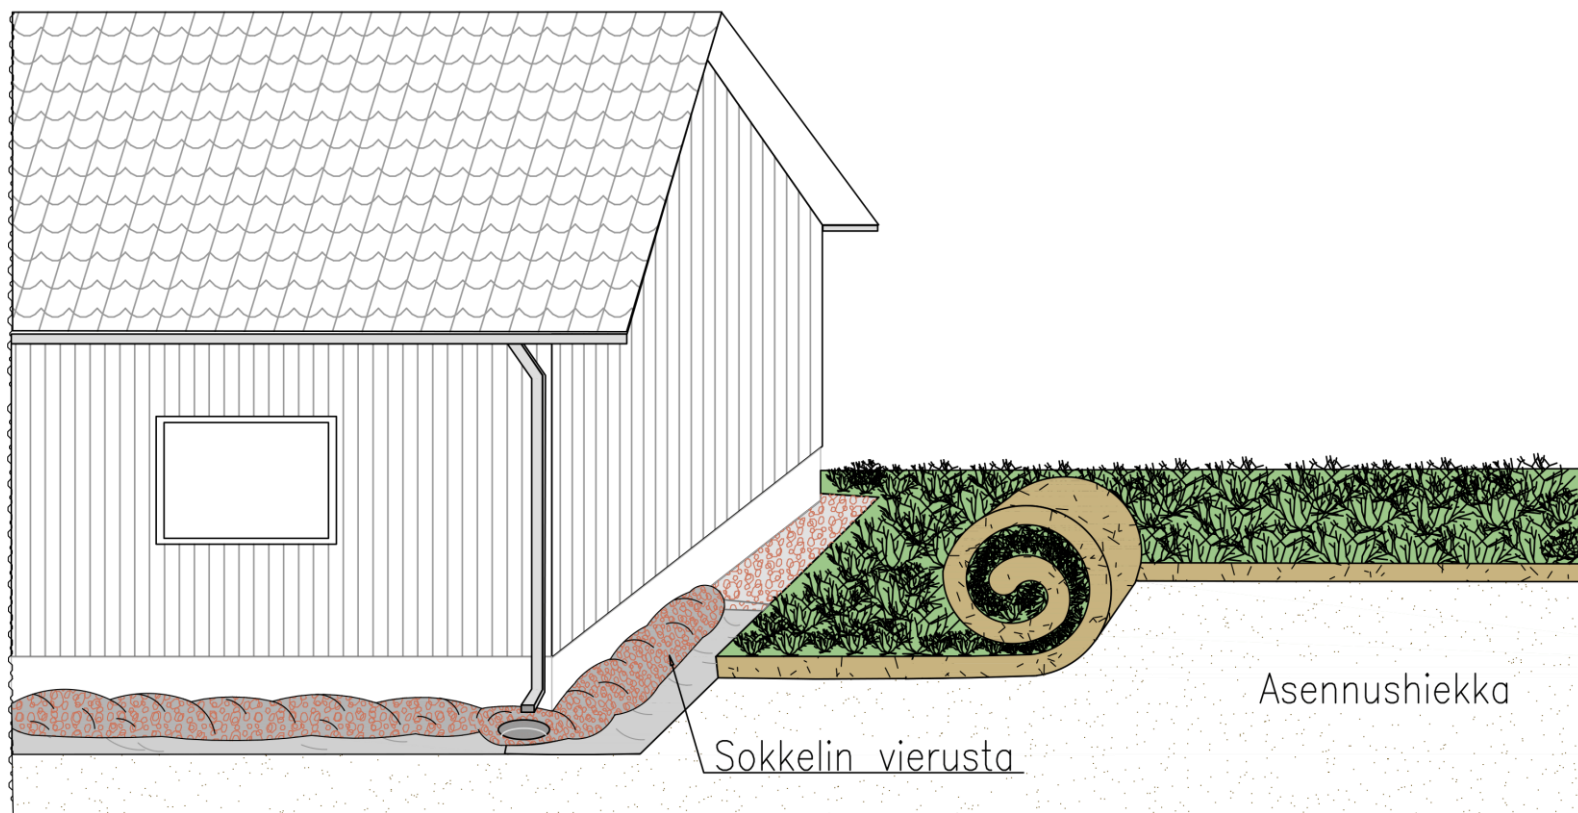

Lisävinkkejä toteutukseen (2/2)

- Pidemmissä rinteissä ja luiskissa kunta kannattaa mahdollisuuksien mukaan asentaa ensin rinteiden alalaidalle ja lähteä tästä etenemään ylöspäin. Näin palat saadaan varmimmin tiiviisti toisiaan ja pohjamaata vasten, koska asennettavat palat tahtovat hieman valua alaspäin rinteiden mukaisesti. Kun kunta on levitetty kohdalleen, niin tämä kannattaa kiinnittää puutapeilla ennen uuden palan levittämistä tämän jatkoksi. Jos kunnappalan tai rullan ylälaita on mahdollista viedä luiskan yläpuolella olevalle tasaiselle alueelle saakka, on lopputulos siistimpi ja palojen kiinnittäminen ylätasanteelta on paras lähtökohta kiinnityksen kannalta.

