



N300 WiFi-reititin

Malli WNR2000v5

Pakkauksen sisältö



Ethernet-kaapeli



Virtasovitin
(vaihtelee alueittain)

1. Valmistele modeemi.


Katkaise modeemista virta. Jos siinä on varapariot, poista ne.

2. Liitä modeemi.

Kytke modeemiin virta. Laita paristot takaisin. Liitä modeemi kaapelilla reitittimen keltaiseen Internet-porttiin.

3. Reitittimen käynnistäminen.

Virran merkkivalo  palaa vihreänä. Jos virran merkkivalo ei pala, paina **virtapainiketta**.

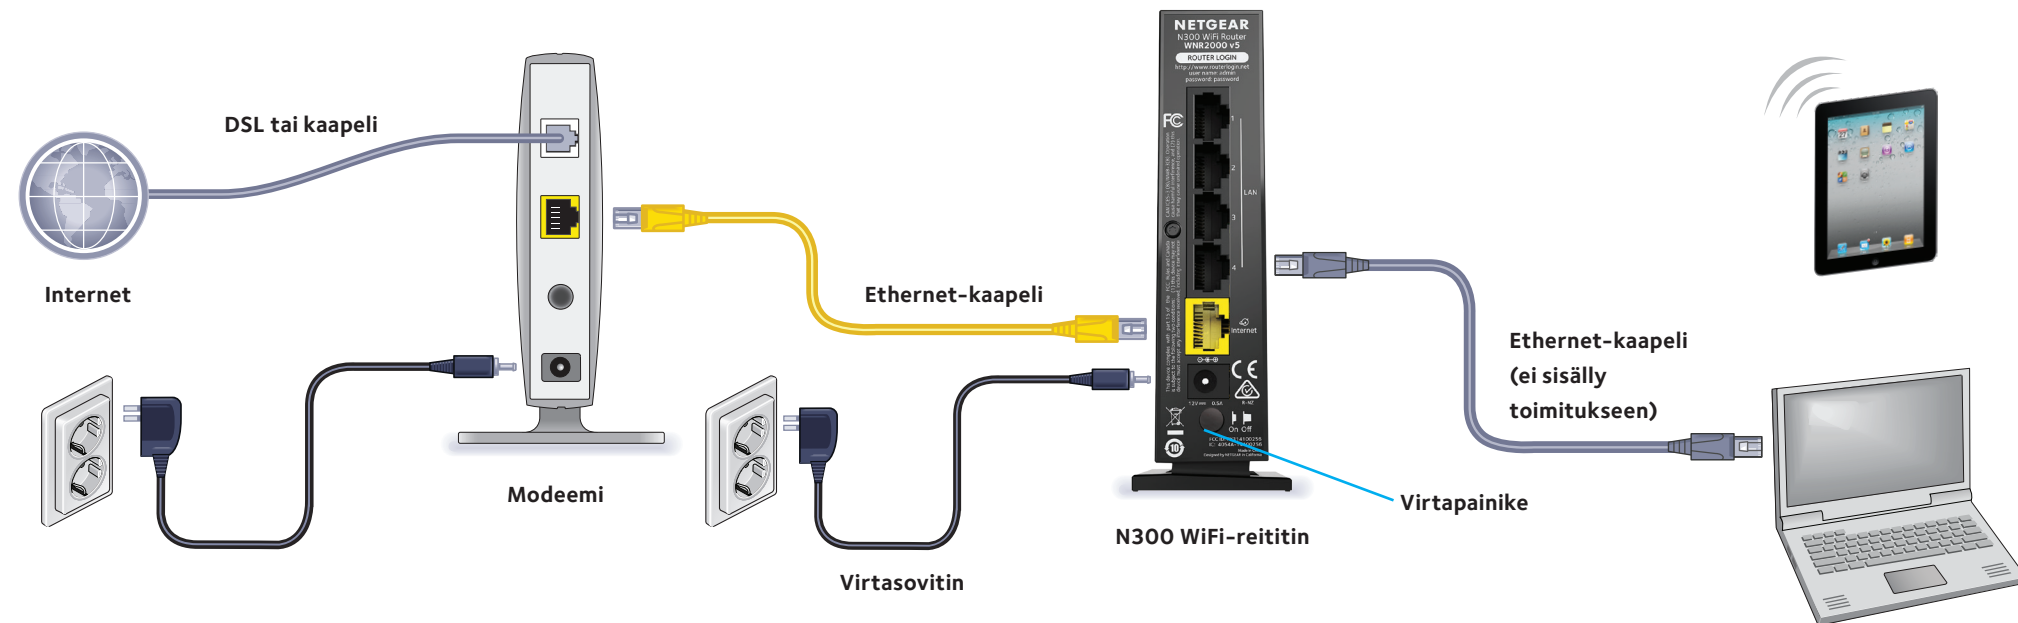

4. Liitä tietokone.

Liitä tietokone reitittimen Ethernet-porttiin Ethernet-kaapelilla.

Voit liittää tietokoneen myös WiFi-yhteyden kautta. Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä reitittimen pohjassa oleviin tarroihin merkittyä langattoman verkon tunnusta (SSID) ja salasanaa.

5. Kirjautu sisään reitittimeen.

Avaa selain.

NETGEAR genie avautuu.

Jos genie-ohjelma ei avaudu, kirjoita selaimen osoitekenttään **www.routerlogin.net**.

Kirjoita kehotettaessa käyttäjätunnuksiksi **admin** ja salasana **password**.

Yhdistä Internetiin noudattamalla genie-sovelluksen ohjeita.

6. Hanki genie-sovellus.

Lataa ilmainen genie-sovellus osoitteesta www.NETGEAR.com/genie.

Jaa verkossa helposti mediasisältöä, tiedostoja ja tulostimia älypuhelimesta, tablet-laitteesta tai kannettavasta.

Muodosta yhteys WiFi-verkkoon

Voit yhdistää tietokoneesi tai WiFi-laitteesi (kuten älypuhelimien tai pelilaitteen) ja muodostaa yhteyden reitittimen WiFi-verkkoon, joko manuaalisella menetelmällä tai WPS (Wi-Fi Protected Setup) -menetelmällä.

Manuaalinen menetelmä

1. Avaa apuohjelma, jolla hallitaan WiFi-yhteyksiä reitittimeen liitettävässä tietokoneessa tai WiFi-laitteessa.
Apuohjelma etsii kaikki alueen langattomat verkot.
2. Etsi ja kirjoita modeemireitittimen WiFi-verkon nimi (SSID).
Verkkonimi (SSID) on merkitty tuotetarraan.
3. Kirjoita reitittimen salasana (tai määrittämäsi salasana, jos olet vaihtanut sitä), ja napsauta **Connect** (Yhdistä) -painiketta.
Salasana on merkitty tuotetarraan.
4. Toista vaiheet 1–3, jos lisäät muita tietokoneita tai WiFi-laitteita

WPS-menetelmä

Jos tietokoneesi tai WiFi-laitteesi tukee WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden modeemireitittimen WiFi-verkkoon WPS:n avulla. Tietokoneen tai WiFi-laitteen käyttöohjeista tai verkkotuesta saat apua WPS-painikkeen käyttöön. WPS ei toimi joissakin vanhemmissa laitteissa.

Huomautus: WPS ei tue WEP-suojasta. Jos käytät WEP-suojasta, käytä manuaalista menetelmää.

1. Paina reitittimen **WPS**-painiketta .
2. Paina kahden minuutin kuluessa tietokoneen **WPS**-painiketta tai WiFi-laitteen näytössä olevaa **WPS**-painiketta.
WiFi-merkkivalo  vilkkuu vihreänä WPS-määrittelyn aikana.
Tietokone tai WiFi-laite muodostaa yhteyden reitittimen WiFi-verkkoon.

3. Toista tämä, jos haluat lisätä muita tietokoneita tai WiFi-laitteita verkkoon.

Reitittimen asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen


Kun olet määrittänyt reitittimen asetukset genie-sovelluksen avulla, voit kirjautua sisään reitittimeen ja tarkastella ja muuttaa sen asetuksia.

1. Kytke tietokone tai langaton laite reitittimeen.
Voit käyttää langallista tai WiFi-yhteyttä:
 - Muodosta langallinen yhteys yhdistämällä tietokoneesi reitittimen mustaan Ethernet LAN -porttiin Ethernet-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
 - Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä reitittimen pohjassa oleviin tarroihin merkittyä langattoman verkon tunnusta (SSID) ja salasanaa.
2. Avaa selain.
3. Kirjoita selaimen osoitekenttään **www.routerlogin.com**.
Kirjautumisnäyttö avautuu.
4. Kirjoita käyttäjätunnukseksi **admin** ja salasanaksi **password**.
Reitittimen aloitusnäyttö avautuu.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa reitittimen tehdasasetuksiinsa.

1. Etsi reitittimen pohjassa oleva pyöreä reikä.
Palautuspainike on tässä reiässä.
2. Paina **palautuspainiketta** paperiliittimellä tai muulla terävällä esineellä vähintään seitsemän sekunnin ajan.
Reititin palautuu tehdasasetuksiin.

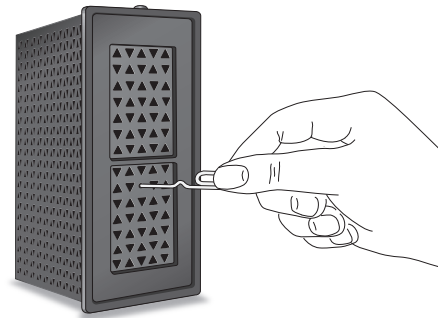

Tuki

Kiitos, että hankit tämän NETGEAR-tuotteen.

Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen tuotetarraan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa <https://my.netgear.com>.

Tuote on rekisteröitävä, jotta voit käyttää NETGEAR-puhelintukea. NETGEAR suosittelee tuotteen rekisteröimistä NETGEAR-sivuston kautta. Tuotepäivitykset ja verkkotuki ovat osoitteessa <http://support.netgear.com>.

NETGEAR suosittelee vain virallisten NETGEAR-tukiresurssien käyttöä.

Nykyinen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Säännöstenmukaisuustiedot ovat osoitteessa <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.
Tutustu säännöstenmukaisuustietoihin ennen virtalähteen liittämistä.

Käyttöopas on saatavilla osoitteesta <http://downloadcenter.netgear.com> tai tuotteen käyttöliittymässä olevan linkin kautta.

Vain sisäkäyttöön. Myyntiin kaikissa EU-maissa, EFTA-maissa ja Sveitsissä.



201-18033-02

Kesäkuu 2014

Netgear, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. © NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.